




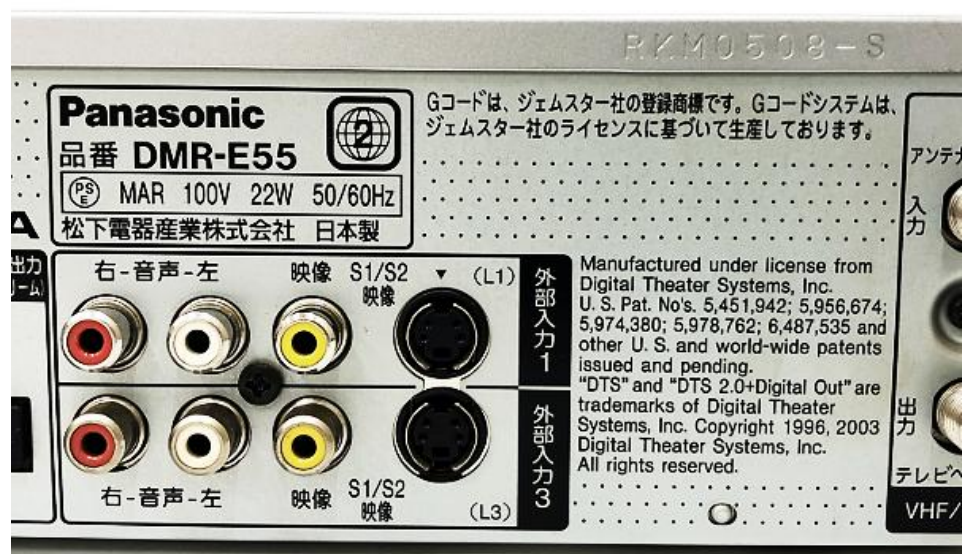

## 主な仕様

|      |                                     |
|------|-------------------------------------|
| 電源   | AC 100 V 50/60 Hz                   |
| 消費電力 | 約22 W                               |
| 待機時  | 約2 W* (電源「切」時)                      |
|      | [約2.3 W (時刻表示点灯時) 約0.4 W (時刻表示消灯時)] |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 外形寸法      | 430 (幅) × 274 (奥行) × 79 (高さ) mm                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 質量        | 約3.3 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 許容周囲温度    | +5~40 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 許容相対湿度    | 10~80%RH (結露なきこと)                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 記録可能なディスク | <ul style="list-style-type: none"> <li>● DVD-RAM 12 cm (4.7 GB/9.4 GB)</li> <li>● DVD-RAM 8 cm (2.8 GB)</li> <li>● DVD-R 12 cm (4.7 GB) for General Ver.2.0</li> <li>● DVD-R 8 cm (1.4 GB) for General Ver.2.0</li> <li>● DVD-R 12 cm (4.7 GB) for General Ver.2.0/4X-SPEED DVD-R Revision 1.0</li> </ul> |
| 記録方式      | <ul style="list-style-type: none"> <li>● DVD-RAM : DVDビデオレコーディング規格準拠</li> <li>● DVD-R : DVDビデオ規格準拠</li> </ul>                                                                                                                                                                                             |
| 記録時間      | 最大8時間 (4.7 GBディスク使用時)<br>XP : 約1時間、SP : 約2時間、LP : 約4時間、EP : 約8(6)時間                                                                                                                                                                                                                                       |
| 再生可能なディスク | <ul style="list-style-type: none"> <li>● DVD-RAM ● DVD-R ● DVD-Audio</li> <li>● DVD-Video ● CD-DA (音楽用CD)</li> <li>● VCD (ビデオCD) ● CD-R/RW</li> </ul>                                                                                                                                                     |
| 時計        | クォーツ制御 24時間表示 デジタル表示                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| プログラム数    | 1ヵ月 16プログラム                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 停電保証期間    | 約5年                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

### ■テレビジョン方式

|      |                                        |
|------|----------------------------------------|
| 映像方式 | NTSC方式 525本 60フィールド                    |
| アンテナ | VHF : 1~12 CH 75 Ω UHF : 13~62 CH 75 Ω |
| 受信入力 | CATV : C13~C63 CH 75 Ω                 |

### ■音声方式

|        |                                                                                                |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 記録圧縮方式 | Dolby Digital : 2 ch記録                                                                         |
| アナログ入力 | 入力端子 : 3系統、LINE<br>基準入力 : 309 mVrms<br>入力レベルFS : 2 Vrms (1 kHz, 0 dB, 47 kΩ)                   |
| アナログ出力 | 出力端子 : 1系統 [2 ch (ミックス音声)]、LINE<br>基準出力 : 309 mVrms<br>出力レベルFS : 2 Vrms (1 kHz, 0 dB, 10 kΩ負荷) |
| デジタル出力 | 出力端子 : 1系統、光コネクタ<br>(PCM、ドルビーデジタル、DTS対応)                                                       |

### ■映像方式

|                         |                                                                                                        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 記録圧縮方式                  | MPEG2 (Hybrid VBR)                                                                                     |
| 映像入力                    | 入力端子 : 3系統<br>入力レベル : 1.0 Vp-p (75 Ω)                                                                  |
| S映像入力                   | 入力端子 : 3系統<br>Y入力レベル : 1.0 Vp-p (75 Ω)<br>C入力レベル : 0.286 Vp-p (75 Ω)                                   |
| 映像出力                    | 出力端子 : 1系統<br>出力レベル : 1.0 Vp-p (75 Ω)                                                                  |
| S映像出力                   | 出力端子 : 1系統<br>Y出力レベル : 1.0 Vp-p (75 Ω)<br>C出力レベル : 0.286 Vp-p (75 Ω)                                   |
| D1/D2映像出力 (525 P/525 I) | 出力端子 : 1系統<br>Y出力レベル : 1.0 Vp-p (75 Ω)<br>PB/CB出力レベル : 0.7 Vp-p (75 Ω)<br>PR/CR出力レベル : 0.7 Vp-p (75 Ω) |

※ VTRの省エネ法に定める計算式による待機時消費電力値を示す。

この仕様は、性能向上のため変更することがあります。